


ترمینال پیچی سایز 25

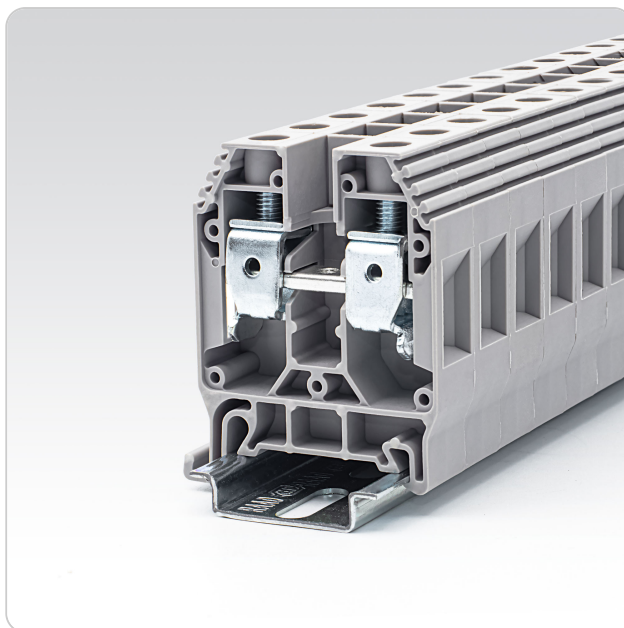

ترمینال ریلی پیچی یک طبقه شرکت رعد ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 25 میلی متر

استاندارد	IEC 60947-7-1, IEC/EN 60079-7
اطلاعات فنی	
ولتاژ لحظه ای	۸ کیلوولت
ولتاژ	۱۰۰۰ ولت
جریان	۱۰۱ آمپر
گروه مواد	I
رده ولتاژی	III
درجه آلودگی	۳
سطح مقطع	25.0 میلیمتر مربع
حداکثر جریان	—
حداکثر ظرفیت سیم گیری	—
سایز پیچ کلمپ	M5
گشتاور محکم کردن	۲.۵ نیوتون متر
مواد عایقی	پلی آمید
سایز محصول	۲۵
گیج تست مطابق با IEC	B8
طول عایق کابل	۱۲.۳ میلیمتر
رنگ محصول	
رنگ	طوسی, مشکی, سبز, آبی, زرد, قرمز, قهوه ای
گواهینامه	
گواهینامه	EX, KEMA
توصیف متعلقات	
قابل نصب بر روی ریل	TH35-15, TH35-7.5
درپوش انتهایی	—
عرض درپوش انتهایی	—
جدا کننده	GP
عرض جداکننده	۳
جداکننده کوچک	—
بست انتهایی	EB/2
عرض بست انتهایی	۱۰ میلیمتر

CC10-25, CC2-25, CC3-25	جمپر ثابت
101 آمپر	بیشترین مقدار جریان جمپر
TS4/8/4	تست سوکت
5.5×1.0	پیچ گوهی
NS10	شماره ترمینال
	ابعاد
۴۹.۵ میلی‌متر	طول
۱۳.۶ میلی‌متر	عرض
61.5 میلی‌متر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
۶۹ میلی‌متر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۲۵ میلی‌متر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۱۶ میلی‌متر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۲۵ میلی‌متر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۲۵ میلی‌متر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۴ میلی‌متر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی