


ترمینال پیچی سایز 2.5H

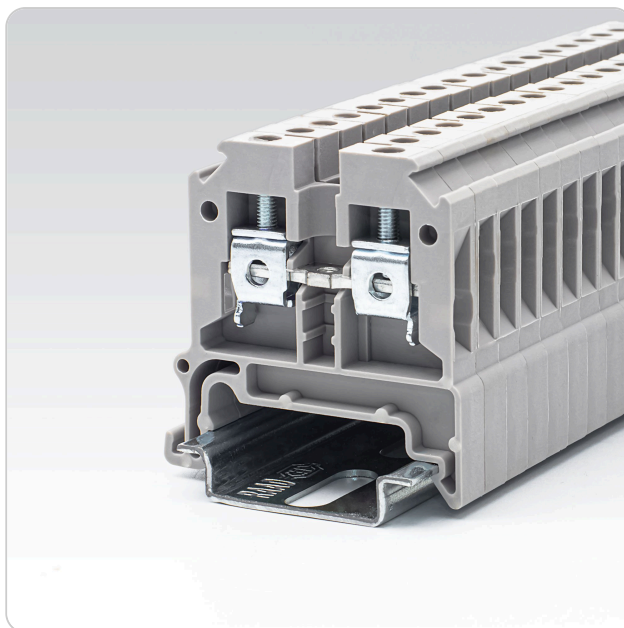

ترمینال های یک طبقه شرکت رعد،سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 2.5 میلی متر مربع و جریان نامی 24 آمپر

استاندارد	IEC 60947-7-1, IEC/EN 60079-7
ارتفاع	48.5 میلیمتر
اطلاعات فنی	
ولتاژ لحظه ای	۶ کیلوولت
ولتاژ	۵۰۰ ولت
جریان	۲۴ آمپر
گروه مواد	I
رده ولتاژی	III
درجه آلودگی	۳
سطح مقطع	۲.۵ میلیمتر مربع
حداکثر جریان	۳۲ آمپر
حداکثر ظرفیت سیم گیری	۴ میلیمتر مربع
سایز پیچ کلمپ	۲.۵ میلیمتر
گشتاور محکم کردن	۰.۶ نیوتون متر
مواد عایقی	پلی آمید
سایز محصول	۲.۵H
گیج تست مطابق با IEC	A3
طول عایق کابل	۱۰ میلیمتر
رنگ محصول	
رنگ	طوسی، مشکی، سبز، آبی، زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای، کرمی، سفید
گواهینامه	
گواهینامه	EX, KEMA
توصیف متعلقات	
قابل نصب بر روی ریل	TH35-15, TH35-7.5
درپوش انتهایی	EP-RTP2.5H-10
عرض درپوش انتهایی	۱.۲
جدا کننده	P-RTP2.5H-10
عرض جداکننده	1.6
جداکننده کوچک	SP-2.5-10
بست انتهایی	EB/1, EB/3, EB/4

عرض بست انتهایی	۹.۵ میلیمتر
چمپر ثابت	CC10-2.5, CC2-2.5, CC3-2.5
بیشترین مقدار جریان چمپر	۲۴ آمپر
تست سوکت	TS3/6/2.3
پیچ گوهی	0.5*3.0
شماره ترمینال	NS6
ابعاد	
طول	45.2
عرض	۶ میلیمتر
ظرفیت اتصال با کابل	
کابل چند رشته	۰.۵-۴ میلیمتر مربع
ظرفیت کابل تک رشته	۰.۵-۴ میلیمتر مربع
ظرفیت کابل چند رشته	۰.۵-۴ میلیمتر مربع
ظرفیت کابل افشان	۰.۵-۲.۵ میلیمتر مربع
ظرفیت کابل واحد آمریکایی	۲۰-۱۲ میلیمتر