


ترمینال پیچی سایز 6

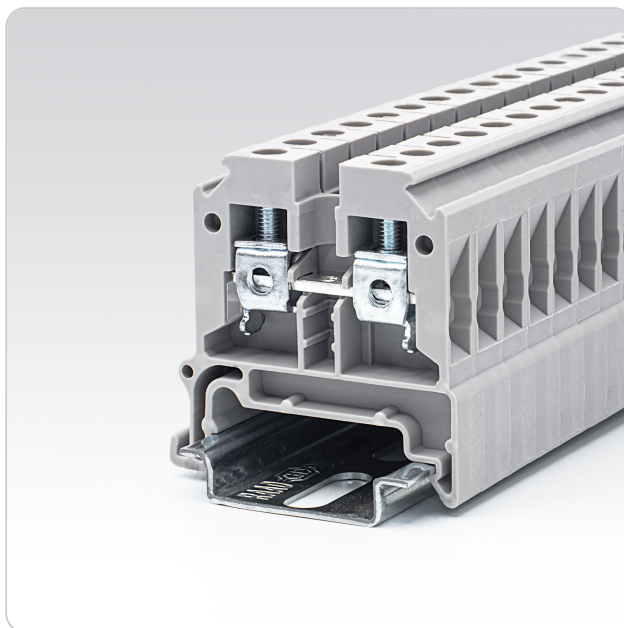

ترمینال ریلی پیچی یک طبقه شرکت رعد، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 6 میلی متر و جریان نامی 41 آمپر

استاندارد	IEC 60947-7-1, IEC/EN 60079-7
اطلاعات فنی	
ولتاژ لحظه ای	۸ کیلوولت
گواهینامه	EX, KEMA
ولتاژ	۸۰۰ ولت
جریان	۴۱ آمپر
گروه مواد	I
رده ولتاژی	III
درجه آلودگی	۳
سطح مقطع	6.0 میلیمتر مربع
حداکثر جریان	۵۷ آمپر
حداکثر ظرفیت سیم گیری	۱۰ میلیمتر مربع
سایز پیچ کلمپ	M3.5
گشتاور محکم کردن	۱.۲ نیوتون متر
مواد عایقی	پلی آمید
سایز محصول	۶
گیج تست مطابق با IEC	A5
طول عایق کابل	۱۲ میلیمتر
رنگ محصول	
رنگ	طوسی، مشکی، سبز، آبی، زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای، سفید
توصیف متعلقات	
قابل نصب بر روی ریل	TH35-15, TH35-7.5
عرض درپوش انتهایی	۱.۵
جدا کننده	P-RTP2.5-10
عرض جداکننده	1.6
جداکننده کوچک	SP-2.5-10
بست انتهایی	EB/1, EB/3, EB/4
عرض بست انتهایی	۹.۵ میلیمتر
چمپر ثابت	CC10-6, CC2-6, CC3-6
بیشترین مقدار جریان چمپر	۴۱ آمپر

–	تست سوکت
3.5×0.6	پیچ گوهی
NS8	شماره ترمینال
	ابعاد
45.2 میلیمتر مربع	طول
۸	عرض
48.5 میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
56 ملیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۸ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی