


ترمینال پیچی سایز 10

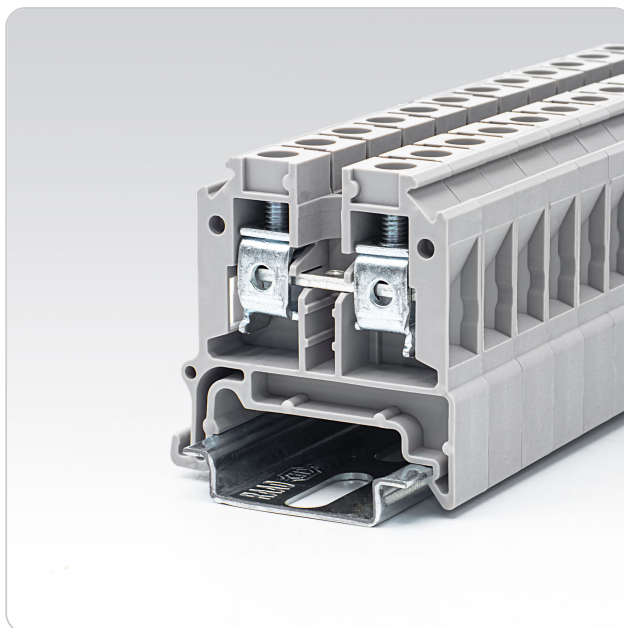

ترمینال ریلی پیچی یک طبقه شرکت رعد و سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 10 میلی متر و جریان نامی 57 آمپر

استاندارد	IEC 60947-7-2, IEC/EN 60079-7
اطلاعات فنی	
ولتاژ لحظه ای	۸ کیلوولت
ولتاژ	۸۰۰ ولت
جریان	۵۷ آمپر
گروه مواد	I
رده ولتاژی	III
درجه آلودگی	۳
سطح مقطع	10.0 میلیمتر مربع
حداکثر جریان	۷۶ آمپر
حداکثر ظرفیت سیم گیری	۱۶ میلیمتر مربع
سایز پیچ کلمپ	M4
گشتاور محکم کردن	۱.۵ نیوتون متر
مواد عایقی	پلی آمید
سایز محصول	۱۰
گیج تست مطابق با IEC	B6
طول عایق کابل	۱۲ میلیمتر
رنگ محصول	
رنگ	طوسی، مشکی، سبز، آبی، زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای، سفید
گواهینامه	
گواهینامه	EX, KEMA
توصیف متعلقات	
قابل نصب بر روی ریل	TH35-15, TH35-7.5
درپوش انتهایی	EP-RTP2.5H-10
عرض درپوش انتهایی	۱.۲
جدا کننده	P-RTP2.5H-10
عرض جداکننده	1.6
جداکننده کوچک	SP-2.5-10
بست انتهایی	EB/1, EB/3, EB/4
عرض بست انتهایی	۱۰ میلیمتر

CC10-10, CC2-10, CC3-10	جمپر ثابت
۵۷ آمپر	بیشترین مقدار جریان جمپر
TS3/8/4, TS6	تست سوکت
4.0*1.0	پیچ گوهی
NS10	شماره ترمینال
	ابعاد
45.2 میلیمتر مربع	طول
۱۰ میلیمتر	عرض
48.5 میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
56 میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال کابل
۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۶-۲۰ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی